



CASSONETTO IN ALLUMINIO MOD LUX

Cassonetto in alluminio prodotto esclusivamente su misura, concepito per adattarsi a tutte le esigenze di installazione sia su nuove costruzioni che su restauri e ristrutturazioni anche a rivestimento dell'esistente, abbina un'estetica accattivante con forme arrotondate ad una rapidità e facilità di montaggio con chiusura del coperchio frontale ad incastro senza pomoli.

Struttura in lamiera di alluminio 14/10 pressopiegata, saldata e molata, utilizzando le più moderne attrezzature automatiche, trattamento di fluotitanazione e verniciatura finale a polvere di poliestere, gamma RAL, guarnizione di tenuta 3x15 mm sul telaio

DATI TECNICI:

MISURA MASSIMA REALIZZABILE: L3399 mm



Vista Frontale



Sezione

METALLEGNO srl

via Esculapio 12 - Agrate Brianza (MB) 20041

www.metallegno.biz



MOD LUX M5

Stesse caratteristiche costruttive del modello LUX, con coibentazione termoisolante colore antracite SPESS 5 mm in schiuma poliolefinica reticolata chimicamente a cellule chiuse con caratteristiche di imputrescibilità, impermeabilità e tossicità, il collante utilizzato è adesivo acrilico a base d'acqua e non tossico, a richiesta può essere fornito in spessore 10 - 15 - 20 mm e sempre su richiesta con caratteristiche di autoestinguenza in accordo alla normativa tedesca Din. 4102 B1 e B2 e alla norma italiana CSE/RF3.
Chiusura del coperchio ad incastro senza pomoli.

DATI TECNICI:

TRASMITTANZA TERMICA SECONDO LA NORMA
UNI EN ISO 10077-2 $U_{fen}=3,15$ W (mq. - K)

ISOLAMENTO ACUSTICO IN ACCORDO ALLE
NORME ISO 140-10-1991 e UNI EN ISO 717-1-1997
D n,e,w 43 dB R_w 29 dB


MOD LUX SUBLIMATO TINTA LEGNO

Stesse caratteristiche costruttive del modello LUX, trattamento di fluoritanazione, verniciatura base polvere, decorazione finale di sublimazione tinta legno delle principali verniciature VIV-DECORAL (con materie prime originali Decoral System) al-com alluminio, kromoss industrie.

Chiusura del coperchio ad incastro senza pomoli.



Dettaglio

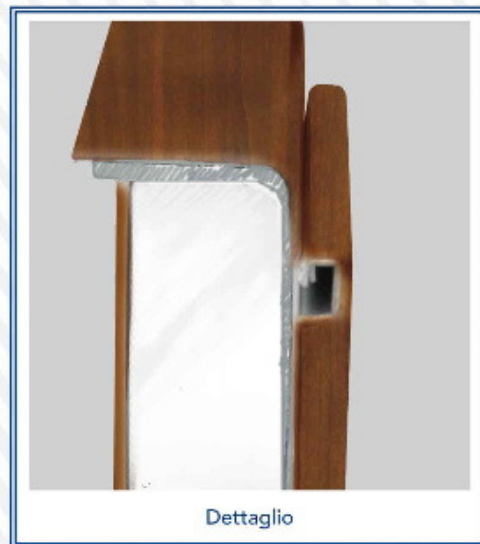

Dettaglio

MOD LUX M5 SUBLIMATO TINTA LEGNO

Stesse caratteristiche costruttive del modello LUX, trattamento di fluoritanazione, verniciatura base polvere, decorazione finale di sublimazione tinta legno delle principali verniciature VIV-DECORAL (con materie prime originali Decoral System) Al-Com Alluminio, kromoss industrie, coibentazione termoisolante colore antracite SPESS 5 mm in schiuma poliolefinica reticolata chimicamente a cellule chiuse con caratteristiche di imputrescibilità, impermeabilità e tossicità il collante utilizzato è adesivo acrilico a base d'acqua e non tossico, a richiesta può essere fornito in spessore da 10 - 15 - 20 mm e sempre su richiesta con caratteristiche di autoestinguenza in accordo alla normativa tedesca.


Din. 4102 B1 e B2 e alla norma italiana CSE/RFF3.

Chiusura ad incastro senza pomoli.

DATI TECNICI:

TRASMITTANZA TERMICA SECONDO LA NORMA
UNI EN ISO 10077-2 $U_{sb}=3,15$ W (mq. - K)

ISOLAMENTO ACUSTICO IN ACCORDO ALLE
NORME ISO 140-10-1991 e UNI EN ISO 717-1-1997
D new 43 dB R_w 29 dB

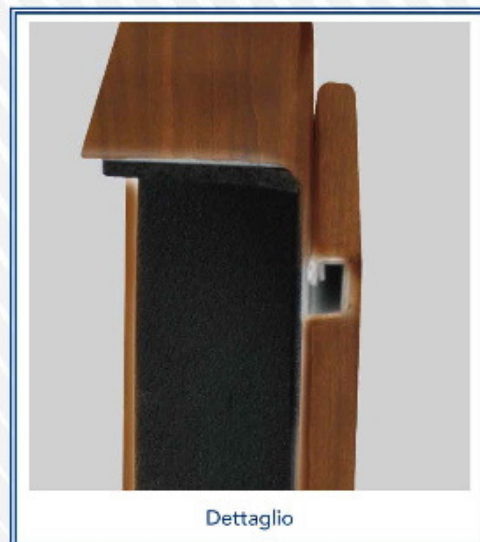

Dettaglio